
Hocotimber


# SB 611

Verkehrsweiß · ähnlich RAL 9016
**mit Schallschutzband anthrazit**

✓ 360° lackiert · auch rückseitig

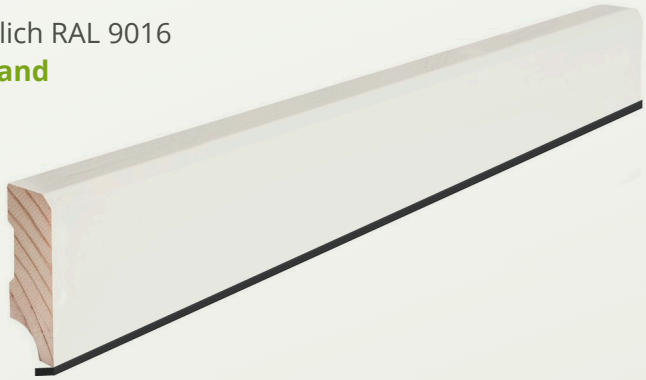

PROFIL

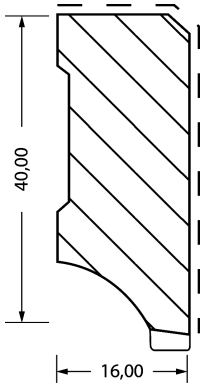


Maße in mm · nicht maßstäblich

| Querschnitt | Länge | Stück / Karton | lfm / Karton |
|---|---|---|---|
| **16 × 40 mm** | **2.400 mm** | **10** | **24** |

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Trägermaterial | Weichholz |
| Holzfeuchte | 11 % ± 2 % |
| Toleranzen | Querschnitt ± 1 mm · Länge ± 5 mm |
| Länge | 2.400 mm |
| Querschnitt | 16 × 40 mm |
| Verpackung | 10 Stück pro Karton |
| Grundierung | 360° Grundierung auf Kreidebasis |
| Oberfläche | Lackierung lösemittelfrei auf Wasserbasis – weiß – ähnlich RAL 9016 |
| Schallschutz | Bodenseitig mit Schallschutzband anthrazit, VITOLEN 120 – werkseitig geklebt |

## NACHWEISE & PRÜFUNGEN

DGNB Produkt gelistet im Navigator

- Unabhängig geprüft durch die eco-INSTITUT Germany GmbH
- Geprüft nach DIN EN 16516 / ISO 16000
- Mit SHI-Produktpass (Sentinel Holding Institut)
- Nutzbar für QNG, DGNB (2023 / 2018), BNB und BREEAM
- Nutzbar für EU-Taxonomie-Nachweise
- **Schallschutzband:** SGS geprüft: Test Report No. CANPC24026403304 v. 20.03.2025 (VOC)
- **Lack:** SGS geprüft: Test Report No. CANPC24026403303 v. 20.03.2025 – entspricht der EN 71-3:2019 und somit den höchsten Anforderungen bezgl. Emissionen. Enthält keine toxischen Stoffe gem. REACH Verordnung.

FSC Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C169598

FSC®-zertifiziert erhältlich · Zertifikat HFA-COC-100239. Fragen Sie nach unseren FSC®-zertifizierten Produkten.

## PFLEGE

- Trocken, vor Feuchte und Sonnenlicht geschützt lagern.
- Vor Überhitzung schützen (Temp. über 50°C).
- Leisten nur leicht feucht reinigen. Nässe kann zu Verformung, Schrumpfen, Quellen der Leiste führen.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel (Scheuermilch, ammoniakhaltige Reiniger etc.).
- Oberfläche nicht mit lösemittelhaltigen Substanzen oder Klebebändern mit lösemittelhaltiger Klebemasse in Verbindung bringen. **Eine Probeklebung – lt. Angaben des Herstellers – ist in jedem Fall vor Verwendung durchzuführen!**

## VERARBEITUNG

- Leisten nur in trockenen Bausubstanzen einbauen, Baufeuchte kann zu Verformung und Beschädigung der Leisten führen.
- Klimatische Bedingungen sollen im Bereich des Normklimas (40–65 % rel. Luftfeuchtigkeit; 18–22 °C Lufttemperatur) liegen.
- Leisten mit Qualitätsmängeln dürfen nicht verarbeitet werden. Beanstandungen nach der Montage können nicht anerkannt werden.

**Da die Anwendung dieser Produkte außerhalb unseres Einflussbereiches liegt, muss der Verwender die Eignung stets eigenverantwortlich überprüfen. Die Verwendung ungeeigneter Klebebänder kann Lackablösungen zur Folge haben.**

Schadensersatzforderungen können bei Nichtbeachtung der o. g. Hinweise nicht anerkannt werden.

Kleine Fehler an Leisten, die aus alltagsüblicher Entfernung (wie z. B. Stehhöhe bei Fußleisten) und unter normalen Lichtverhältnissen mit bloßem Auge nicht wahrnehmbar sind, stellen keinen Produktmangel dar.

Alle Toleranzen gelten im Lieferzustand. Abweichungen sind sofort bei Anlieferung der Ware zu dokumentieren und bekanntzugeben.

Die in diesem Merkblatt genannten Werte sind typische Werte oder Durchschnittsmesswerte. Alle Angaben beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen in der Praxis und werden mit bestem Wissen gegeben. Merkblätter können nicht lückenlos alle momentanen und zukünftigen Fälle beinhalten und entbinden nicht von der Rückfrage in Zweifelsfällen.

**Hocotimber GmbH**
Postfach 1110 · 84307 Eggenfelden

Sitz der Gesellschaft: Landshuter Str. 91, 84307 Eggenfelden
Amtsgericht Landshut, HRB 11952

+49 8721 91632-0
info@hocotimber.com
hocotimber.com · Stand 10/2026

Zur Serie online